

QUO-010193 / SO-024537 Ford Transit Custom mit Ur

QUO-010193 | SO-024537



VERFÜGBARKEIT

Reserviert

LIEFERTERMIN

09/2026

Fahrzeug

Hersteller	Ford
Typ	Transit Custom 320L2 Automatik
Leistung	125 kW (170 PS)

Hochdruckaggregat

Bezeichnung	HD-Spülgerät UrbanJet Plus
Pumpe	Speck
Leistung	140 bar 67 l/min
Motor	Kubota

Weitere Fahrzeugbilder


JETZT 30% ABSCHREIBUNG FÜR IHR NEUES SPÜLFAHRZEUG NUTZEN!

WENN SIE 2026 EIN NEUES SPÜLFAHRZEUG ANSCHAFFEN, KÖNNEN SIE DANK DES AKTUELLEN INVESTITIONSBOOSTERS DIREKT 30% IM ERSTEN JAHR ABSCHREIBEN.

DIE REGEL GILT FÜR ANSCHAFFUNGEN ZWISCHEN 1. JULI 2025 UND 31. DEZEMBER 2027 – ALSO GENAU JETZT.

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
ALS BEISPIEL: SPÜLFAHRZEUG FÜR 100.000€
30.000€ ABSCHREIBUNG IM ERSTEN JAHR

DAS BRINGT SOFORT MEHR LIQUIDITÄT UND ENTLASTET SIE BEI STEUERN !

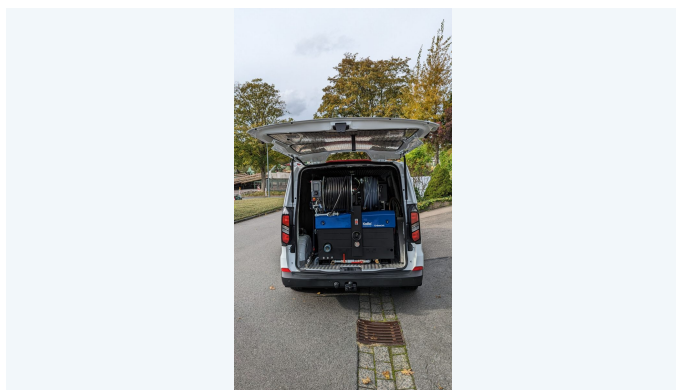

Fahrzeugbeschreibung

Ford Transit Custom 320L2 Automatik Motorleistung: 125 kW (170 PS) Diesel 2 Schiebetüren, Anhängerkupplung, Automatik Zul. Gesamtgewicht: 3.225 kg Bodenausbau Der Fahrzeugboden ist durchgehend mit Flüssigkunststoff ausgegossen und somit versiegelt, darüber wurden Alu-Riffelbleche verlegt, inkl. komplette Überbauten der Türeinstiege auf Fahrer- und Beifahrerseite Seitenwände/Dachausbau mit Alu-Riffelblech. Der Zwischenbereich wird mit wärmedämmendem Material (Isover) ausgefüllt. Beleuchtung Laderaumbeleuchtung mit LED-Leuchten Beleuchtung Heckklappe mit LED-Leuchten Einbauregal in Türeinstieg Fahrerseite eingebautes Holzregal mit Ablagewannen und diversen Fächern, zur Aufnahme von Spiralmaschinen (Trommel und/oder Koffermaschine) und Spiralkörben. Verkleidung der Rückwand im unteren Bereich mit Aluriffelblech, Anbringung einer Verzurrschiene mit verstellbaren Halterungen an der Rückseite. Stromversorgung über Sinus-Wechselrichter 1800 W und 2 Steckdosen Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot

Aufbau / Technik

HD-Spülgerät UrbanJet Plus mit Kubota-Diesel-Motor 18,5 kW; Speck Pumpe 140 bar 67 l/min; schwenkbare HD-Haspel mit hydr. Antrieb und 80 m Schlauch; Hochdruck-Pumpe Speck NP 25, 3-Kolbenpumpe, 140 bar - 67 l/min, mit durchsichtigem Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelautomat Speck ULH 262 Haspelträger Schlauchhaspel: 180° schwenkbar, mit hydraulischem Antrieb und 80 m Hochdruckschlauch DN 13,3 Zufuhrhaspel: Wasserzufuhrhaspel mit 30 m Zufuhrschlauch NW 19, manueller Antrieb Bedienfeld mit Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Bedientasten für Druckregelung, Wassermangelanzeige und Not-Aus-Taste Fernbedienung Funkfernbedienung RioMote 7-Kanal für hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät Wasserbehälter 2 x 300 Liter mit Zulauf, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf weitere Ausstattung Düsen-Set ½" Eco 2 (beinhaltet Rundkopfdüse Meduna ½", Kugeldüse Vortex ½", Eidüse Arzino VA ½", Stocherdüse Raut ½", Granatdüse Isonzo S ½", Rotationsdüse Tremol R ½",

Frontstrahlrotationsdüse Bora ½", Spritzdüse VA ½" ohne Einsatz) ; 1 Standarddüse blind 1 Standarddüse offen ; Absauginjektor ½" ab 40 l/min ; Garantie: 2 Jahre (bei durchgeführten Wartungen im Rahmen des Wartungsplanes) Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot